Fiche Technique :

RADEAUX ARIMAR « INSHORE » - ISO 9650 T2 (côtier)

Ce radeau est homologué selon la norme ISO 9650-2 de la réglementation européenne, et elle est le fruit d'une conception réalisée par ARIMAR.

Il est disponible en valise souple et en conteneur ABS rigide.

Le modèle Type 2 est le modèle côtier / semi-hauturier, disponible en une seule version à moins de 60 milles des côtes, pour des navires de moins de 24 mètres.

Acheter un radeau ARIMAR ISO-9650, c'est avoir le produit au meilleur rapport qualité prix disponible sur le marché, avec en plus une fabrication Européenne.

Type ISO9650-2 - « côtiers ou semi-hauturiers » : de 4 à 8 places

Nbre places	Dim sac X Z Y (cm)	Poids	Dim. cont. X Z Y (cm)	Poids	Dim. du radeau A x B x C (m)
4	70x30x32	28	66x42x28	30	1,44 x 1,44 x 0,22
6	70x30x32	30	66x42x28	34	1,44 x 1,44 x 0,22
8	70x32x35	33	66x42x28	36	1,44 x 1,44 x 0,22

Nb : Tolérance : dimensions 3cm / Poids 5%

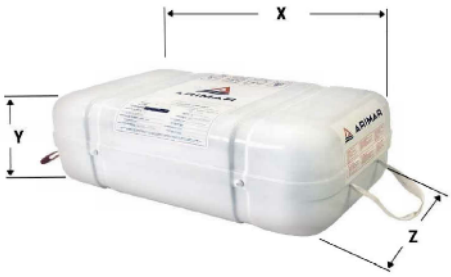

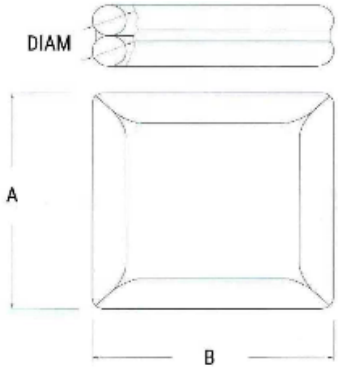

Conditionnement : sac ou container ABS, avec sangles de portage.

Données techniques :

Température d'utilisation :	entre 0°C et +65°C
Hauteur maximal de stockage :	6m
Longueur de la ligne de percussion :	11m
Intervalle de révision :	tous les 3 ans

Equipements du radeau

	Qté
Gonfleur	1
Couteau Flottant	1
Sifflet	1
Kit de réparation	1
Pagaie flottante	2

	Qté
Lampe Torche	1
Miroir de signalisation	1
Eponge	2
Ecope	1
Feu rouge à main	3
Fusée parachute	2

	Qté
Sac anti mal de mer	6
Anneau flottant + ligne	1
Compr. anti mal de mer	6
Ancre flottante	1
Manuel d'instructions	1
Tabl. signaux détresse	1

Les plus produits :

Conçu et fabriqué en Italie – Réseau de maintenance International